


## IJ35/45 カートリッジクリーニング方法

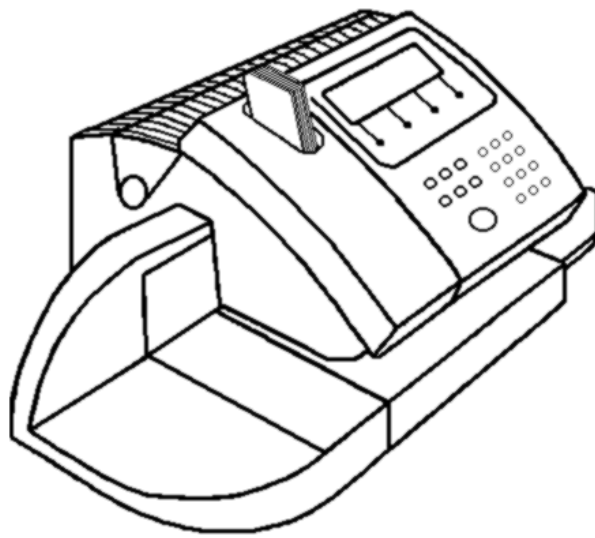

ネオポストジャパン株式会社

# カートリッジクリーニング

ヘッドの目詰まりが原因で印字ムラ、印字抜け、かすれが発生した場合はヘッドのクリーニングが必要です。

1 オペレータ画面からの【MENU】ボタンを押します。

MENU

2 メインメニューに切り替えます。

【上下】ボタンで「2インクカートリッジ」を選択します。



1 シュウケイ  
2 インクカートリッジ  
3 カンリシャ  
4 フウトウハイシュツ

3 ディスプレイの【OK】ボタンを押します。

OK

4 インクカートリッジ画面に切り替えます。

【上下】ボタンで「2クリーニング」を選択します



1 テストインジ  
2 クリーニング  
3 カートリッジコウカン

5 ディスプレイの【OK】ボタンを押します。

OK

6 画面が「シバラクオマチクダサイ」と表示されクリーニング完了後インクカートリッジ画面に戻ります。

7 ディスプレイの【モデル】ボタンでオペレータ画面まで戻ります。

モデル

8 上記クリーニング操作で不十分な場合は、下記の手順で印字ヘッドの清掃を行ってください。

(1) インクカートリッジを本体から取り外します。(カートリッジの取り外し方は4 1 ページの「カートリッジの交換方法」を参照下さい。)

(2) 付属の専用布を印字ヘッドに当て、中のインクが表面ににじみ出るまでカートリッジを軽く振って下さい。

(3) 専用布を水道水で少し濡らして印字ヘッドの表面を軽く拭いてください。

