



## IS-350 インクカートリッジ交換方法



(1) 郵便計器本体に電源が入っている状態で上部カバーを上に開きます。

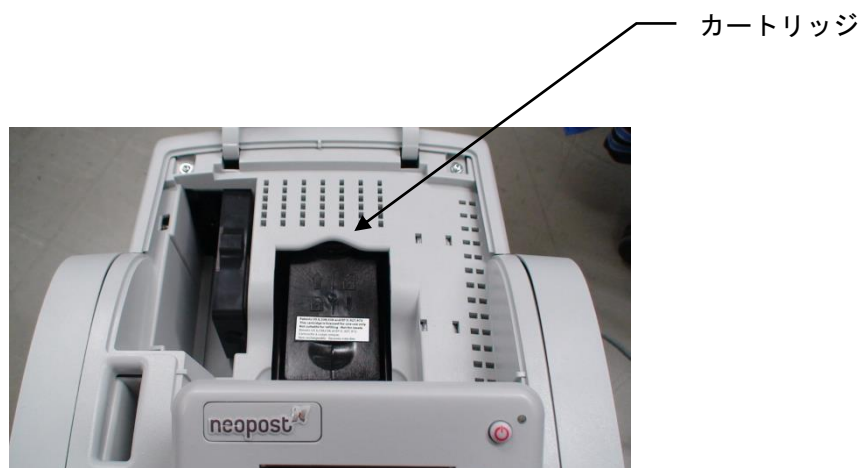

(2) 上部カバーを開くと、カートリッジがカートリッジ取り外し位置に移動し、画面に次のメッセージが表示されます。

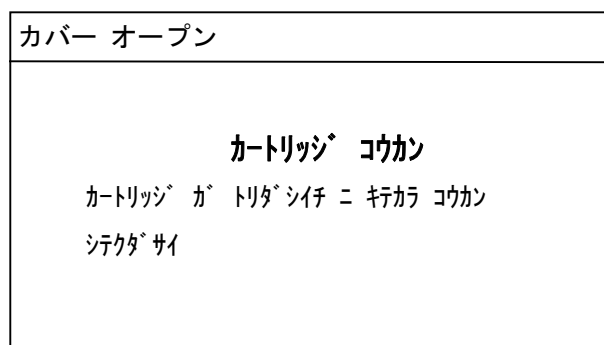

(3) カートリッジの停止位置を確認してカートリッジを交換します。