


IS-280 カートリッジクリーニング方法



カートリッジクリーニング


- (1) メニューボタンを押して、リストから12番の「カートリッジ」を選択します。
- (2) 次に2番の「ヘッドクリーニング」を選択してOKボタンを押します。クリーニング手順が自動的に開始され、インクが噴射されます。クリーニング手順が終了すると、画面に次のメッセージが表示されます。

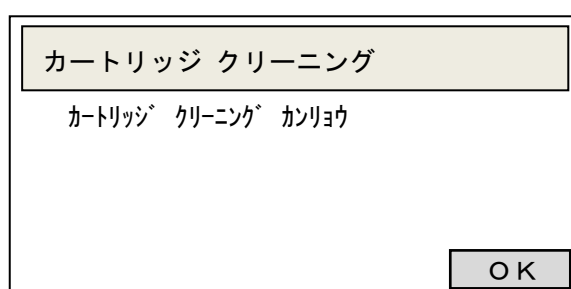

- (3) OK ボタンを押して前の画面に戻ります。ホームボタンを押すとホーム画面に戻ります。

印字ヘッドの調整

- (1) メニューボタンを押して、リストから13番の「カンリシャ」を選択します。管理者PINコード入力画面が表示されます。07610を入力してOKボタンを押します。管理者メインメニューが表示されます。
- (2) 管理者メインメニューで7番の「メンテナンス」を選択します。
- (3) メンテナンスメニューから2番の「カートリッジ」を選択します。
- (4) カートリッジメニューから3番の「インジヘッドアライメント」を選択します。次の画面が表示されます。

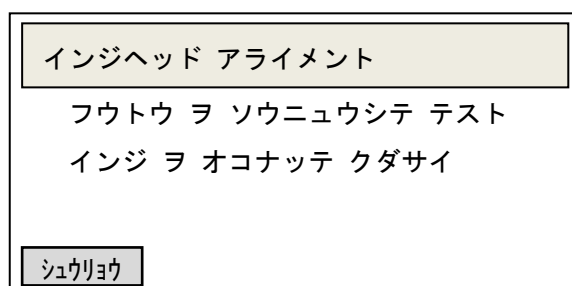

- (5) 白紙の封筒を挿入してテスト印字を行います。印字が終了すると次の画面が表示されます。



- (6) 印字されたテストパターンから上下の線が一番一致している線のアルファベット記号を選んでOKボタンを押します。

