


IS-480 カートリッジクリーニング方法



カートリッジクリーニング


- (1) メニューボタンを押して、リストから12番のカートリッジをタッチ選択します。
- (2) 次に2番のヘッドクリーニングをタッチ選択します。クリーニング手順が自動的に開始され、インクが噴射されます。クリーニング手順が終了すると、画面に次のメッセージが表示されます。

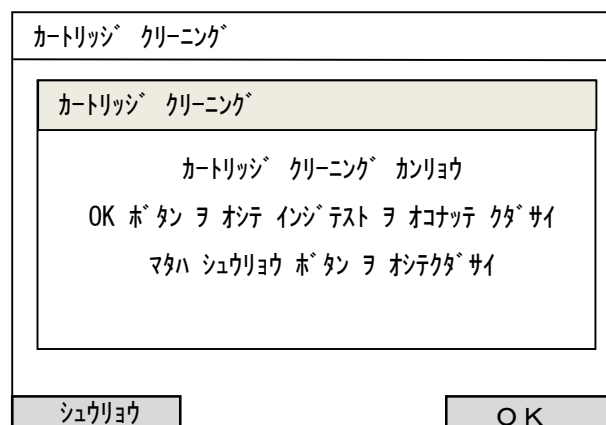

- (3) 「シュウリョウ」ボタン（「戻る」ボタン）を3回押してホーム画面に戻ります。

印字ヘッドの調整

- (1) メニューボタンを押して、リストから13番の「カンリシヤ」をタッチ選択します。管理者PINコード入力画面が表示されます。「07610」を入力してOKボタンを押します。管理者メインメニューが表示されます。
- (2) 管理者メインメニューで7番のメンテナンスをタッチ選択します。
- (3) メンテナンスメニューから2番のカートリッジをタッチ選択します。
- (4) カートリッジメニューから4番のインジヘッドアライメントをタッチ選択します。次の画面が表示されます。

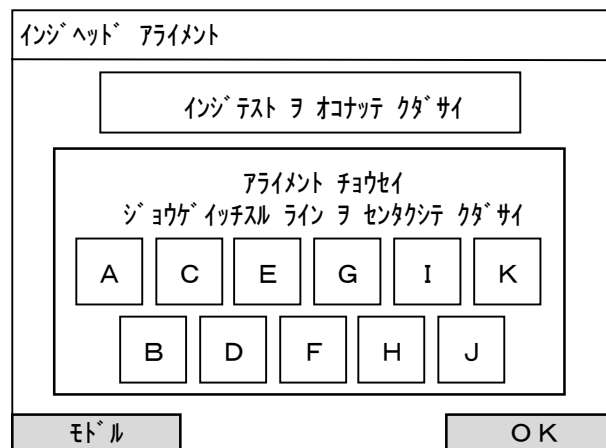

- (5) スタートボタンを押して封筒にテスト印字を行います。上下の垂直線が一番一致する線の記号（A～J）を選択してOKボタンを押します。前の画面に戻ります。