
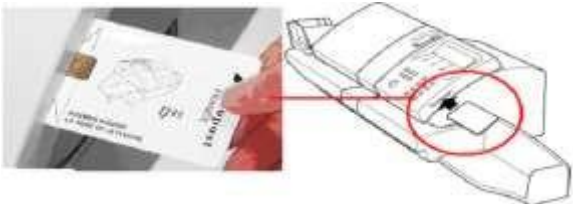




**Machine à affranchir de type IJ-35/40/45/50
Mode d'emploi pour le chargement des nouveaux tarifs postaux**

Pour changer les tarifs postaux de votre machine à affranchir, il suffit de charger la carte-mémoire. Les instructions ci-dessous vous expliquent comment faire.

1	Accéder au menu SUPERVISEUR : (code = 9430)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> NEOPOST SUPERVIS ▲ ▼ UTILISAT </div>
2	Sélectionner le menu :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 4. CARTE MEMOIRE </div>
3	Appuyer sur la touche :	
	Le message suivant apparaît :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> INSERER LA CARTE RETOUR OK </div>
4	Introduire la carte mémoire dans la machine :	
5	Appuyer sur la touche :	
	Le message suivant apparaît :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CARTE MEMOIRE 1. LUxxxx RETOUR ▲ ▼ OK </div>
6	Appuyer sur la touche :	
	Le message suivant apparait :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CHARGEMENT EN COURS </div>
7	Attendre l'apparition du message suivant :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CARTE MEMOIRE CHARGEMENT TERMINE </div>
8	Oter la carte de la machine et appuyer 3 fois sur la touche :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RETOUR </div>