
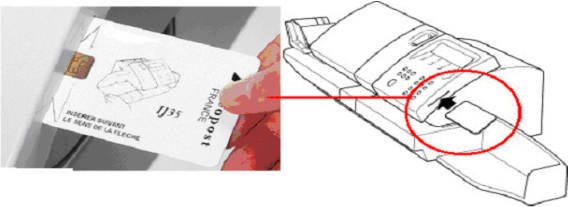




## IJ-35 /40/ 45/ 50 frankeermachine Handleiding voor het laden van posttarieven

Het veranderen van de posttarieven in uw toestel gebeurt door middel van het inladen van een geheugenkaart. De volgende beschrijving omvat de stappen nodig om deze kaart in te laden :

1.	Ga naar het SUPERVISOR – menu : ( code = 9430 )	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>NEOPOST</p> <p>SUPERVIS    ^                      v    GEBRUIKE</p> </div>
2.	Selecteer menu :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>4. GEHEUGENKAART INLADEN</p> </div>
3.	Druk op de toets :	
4.	De volgende boodschap verschijnt :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>GEHEUGENKAART PLAATSEN</p> <p>TERUG                                      OK</p> </div>
5.	Plaats de geheugenkaart in het toestel :	
6.	Druk op de toets :	
7.	De volgende boodschap verschijnt :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>GEHEUGENKAART INLADEN</p> <p>1. BExxxx</p> <p>TERUG                      ^                      v                      OK</p> </div>
8.	Druk op de toets :	
9.	De volgende boodschap verschijnt :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LADEN</p> <p>.....</p> </div>
10	Wacht nu tot de volgende boodschap verschijnt :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>GEHEUGENKAART INLADEN</p> <p>LADEN VOLTOOID</p> </div>
11	Neem de kaart uit het toestel en druk vervolgens driemaal op de toets :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>TERUG</p> </div>

**Belangrijke opmerking :**

1. De geheugenkaart mag meteen bij ontvangst ingeladen worden : de nieuwe posttarieven zullen automatisch pas op 1 januari 2014 geactiveerd worden ! Tot deze datum blijven immers de oude tarieven in het toestel. Let op : deze kaart **slechts 1 maal** inladen, zoniet worden de huidige tarieven gewist.

2. Indien u werkt met een “standaard frankeerwaarde”, vergeet dan niet deze na 1 januari ook aan te passen aan de nieuwe waarde. Dit kan u via de “supervisor menu 5. instellingen”.