



【IJ-65、IJ-75、IJ-85 承認使用金額セット方法】


(1) 電話回線（モジュラーケーブル）を郵便計器に接続します。

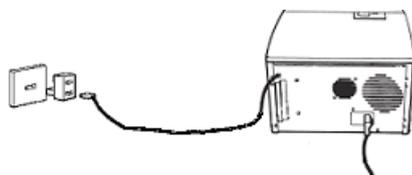


(2) 図-1のメイン画面で ツギ ボタンを押すと次の画面が表示されます。

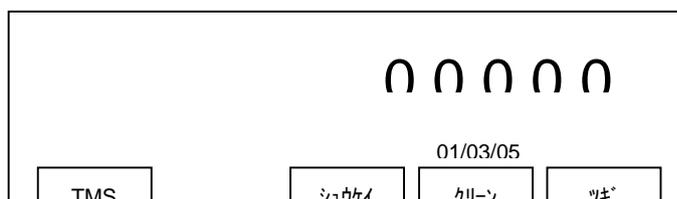

(3) TMS ボタンを押すとTMS・PINコードを入力する画面が次のように表示されます。

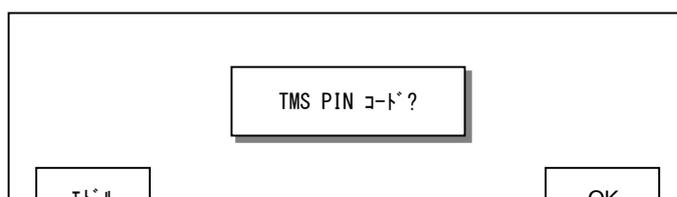

(4) PINコードを入力し、OK ボタンを押すと画面は次のように表示されます。

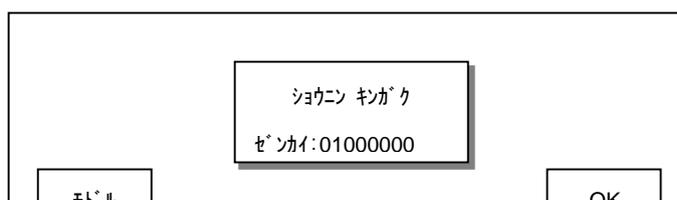


(5) セットする金額を「コンカイ」の欄に入力し、OK ボタンを押すと画面は次のように表示されます。



(6) 表示された金額が正しいことを確認し、OK ボタンを押すと自動的にオンラインで* T M Sセンターに接続され、画面中央のメッセージは次のように推移し、承認金額のセットが完了します。

(注：電話回線を本機のモジュージャックに予め接続しておきます)

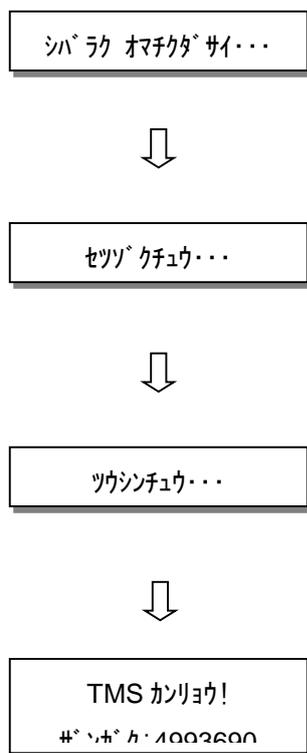

(7) 承認金額のセットが完了すると「T M S カリヨウ」のメッセージに下に新しい残額が表示されます。

OK ボタンを押すと前の画面に戻ります。

～注意事項～

TMS・PINコードはお客様がご使用されている機械に与えられた固有の認証コードです。4回続けて間違ったTMS・PINコードを使用すると一時的に接続できなくなりますので、TMS・PINコードの保管、管理には十分ご注意ください。（もし、PINコードを4回以上間違えて接続できなくなった場合は弊社TMSセンター、電話番号：03-5577-6483まで連絡ください）

*TMSセンターとは・・・

当社が郵便事業会社から承認を得て管理しているデータセンター

接続可能時間 月～金 9：00～17：00

※土・日・祝・年末年始（12月30日～1月4日）は休み